
POKRYCIA.PL

Panel dachowy EVO

karta produktu

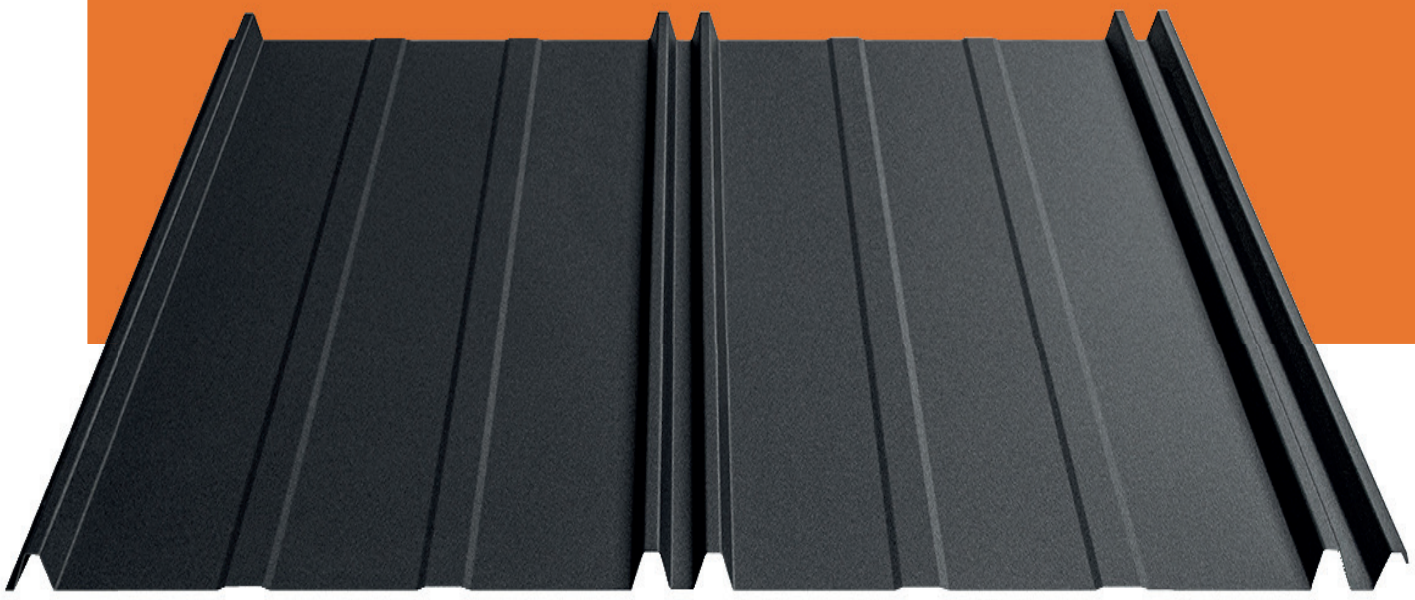

Zeskanuj i zobacz naszą ofertę


+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Ogólne informacje

Panel dachowy EVO to połączenie tradycyjnego wyglądu blachy na rąbek z blachą trapezową. Panel wyróżnia się innowacyjnym i minimalistycznym wyglądem, a jego wysokie parametry użytkowe sprawiają, że stanowi on doskonały materiał na pokrycie dachowe. Nowoczesna funkcjonalność panelu dachowego EVO, oprócz wyjątkowej wytrzymałości, polega na szerokim kryciu oraz wygodnym i szybkim montażu. Panele dachowe EVO to produkt stworzony z myślą o nowoczesnych rozwiązaniach dla pokryć dachowych.

Szczegóły techniczne

Zastosowanie najnowocześniejszych technologii do produkcji panelu dachowego EVO sprawiło, że wyróżnia się on wyjątkowymi parametrami. Jednym z nich jest szeroki profil panelu, który gwarantuje szybszy montaż oraz ogranicza ilość odpadu. Szeroki profil to połączenie ekonomiczności, prostoty montażu i funkcjonalności.

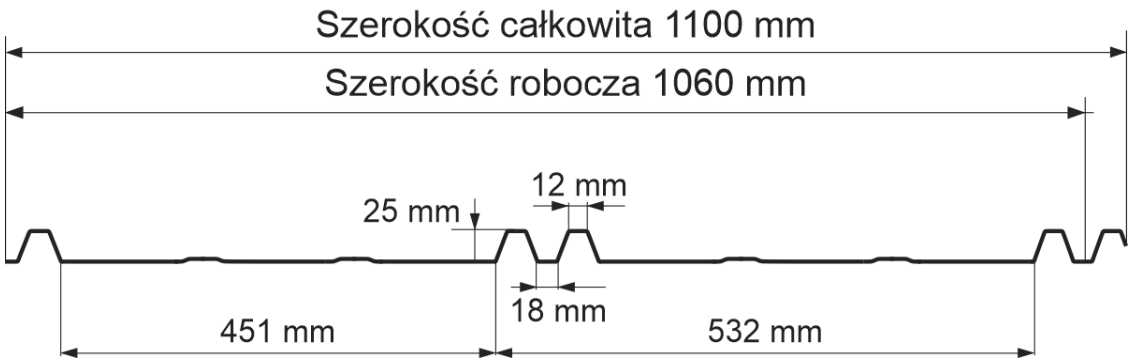

Materiał	Stal DX+Z ocynkowana obustronnie (Z225) + powłoki ochronne + lakier dekoracyjny
Szerokość całkowita	1100 mm
Szerokość krycia	1060 mm
Maksymalna długość arkusza	7000 mm
Wysokość całkowita	25 mm
Minimalne nachylenie połaci	8°
Podmiot odpowiedzialny	Glinmet Sp. Z o.o. ul. Rolnicza 13 42-160 Krzepice

Zastosowanie EVO


ELEWACJA
EVO odwrócona wersja



POKRYCIE DACHOWE

+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Wersja z Mikrofalą

Za intrygujący wygląd panelu dachowego EVO oraz jego funkcjonalność odpowiedzialne są także mikroprzetłoczenia. Ich obecność na całej powierzchni panelu sprawia, że ryzyko wytworzenia naprężeń oraz efektu falowania zostaje znacznie ograniczone, dzięki czemu blacha zyskuje wyjątkową sztywność. Mikroprofilowanie to nie tylko doskonała funkcjonalność, ale również atrakcyjny wygląd, który przekłada się na nowoczesny charakter Twojego



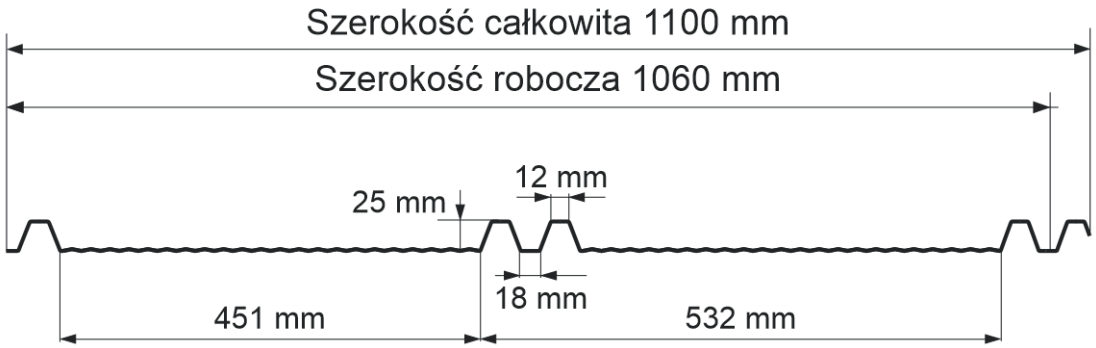

W ofercie posiadamy również EVO z płaską dolną falą, bez podwójnego przetłoczenia oraz bez mikrofali. W celu uzyskania więcej informacji - skontaktuj się z naszym handlowcem

Szybszy montaż

Cechą charakterystyczną panelu dachowego EVO jest jego szybki i łatwy montaż. Szeroki profil panelu oznacza szerokie krycie, co sprawia, że skutecznie redukuje to czas montażu. Pokrycie dachu wykonywane jest według techniki montażu blach trapezowych, a do mocowania paneli wykorzystywane są wkręty. Dodatkowym atutem produktu jest niewidoczność wkrętów, a za ich maskowanie odpowiedzialne jest podwójne przetłoczenie panelu. Prosty montaż paneli i ich wyjątkowe właściwości to cechy produktu idealnego.





+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Powłoka połysk

Powłoka cechuje się wysokim połyskiem oraz gładkością. Blacha stalowa ocynkowana pokryta powłoką połyskową została opracowana z myślą o odporności na korozję oraz promieniowanie UV. Zastosowanie powłoki połyskowej zapewnia wytrzymałość oraz odpowiednie walory estetyczne. Grubość powłoki ochronnej wynosi 25 µm. Powłoka dostępna jest w szerokiej gamie barw.

G9010
Biały

G9007
Popielaty

G9005
Czarny

G7035
Jasno szary

G5010
Niebieski

G3011
Czerwony

G7016
Grafitowy

G3005
Wiśniowy

G9006
Srebrny

G8017
Brązowo czekoladowy


Parametry techniczne

Grubość powłoki	25 [µm]
Odporność na zarysowania	≤2000(g)
Odporność na pękanie podczas zginania	≤ 3 T
Połysk	30 GU
Klasa odporności na korozję	C3
Klasa odporności na promieniowanie UV	Ruv2
Odporności na działanie wilgoci	1000 (h)

Istnieje możliwość zamówienia dowolnego koloru na indywidualne życzenie klienta. Warunkiem jest realizacja zamówienia powyżej 650 m² surowca.

10 lat gwarancji przy spełnieniu wymagań użytkowania

Dostępność kolorów może się różnić - skontaktuj się z naszym handlowcem

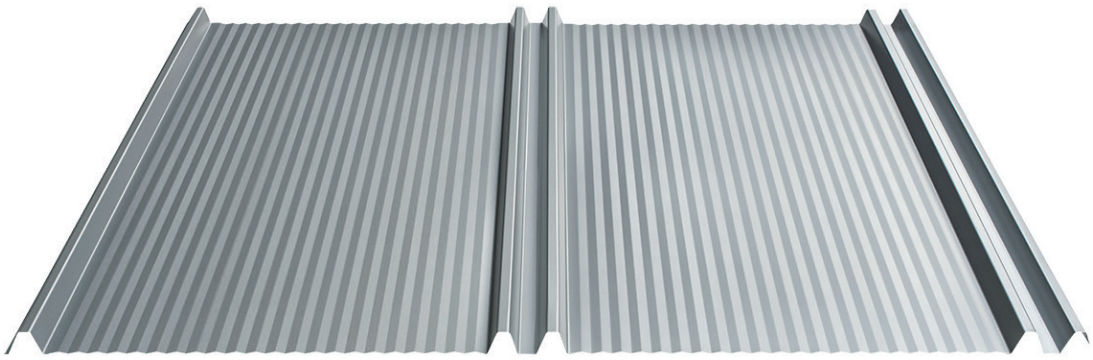

+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Powłoka matowa

Powłoka matowa wyróżnia się wyraźną strukturą, która nadaje wyjątkowego charakteru, a matowe wykończenie sprawia, że kolory są żywe i głębokie. Blacha stalowa powlekana organicznie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie niesprzyjających czynników atmosferycznych. Grubość powłoki ochronnej wynosi 35 µm.

D8017
Brązowo czekoladowy

D8019
Ciemno brązowy

D7016
Ciemno Grafitowy

D7024
Grafitowy

D9005
Czarny

D6020
Ciemno zielony

D3009
Czerwony

D8004
Rudy

Parametry techniczne

Grubość powłoki	35 [µm]
Odporność na uderzenia	≥ 18 J
Odporność na pękanie podczas zginania	≤ 2 T
Odporność na ścieranie	< 12 (mg)
Przyczepność	≤ 1 T
Klasa odporności na korozje	RC3
Klasa odporności na promieniowanie UV	Ruv3
Odporność na zarysowania	≥ 1500 [g]
Klasa odporności ogniowej	A1
Odporność na kondensacje	1000 (h)
Odporność na korozję (mgła solna)	360 (h)

Istnieje możliwość zamówienia dowolnego koloru na indywidualne życzenie klienta. Warunkiem jest realizacja zamówienia powyżej 650 m² surowca.

15 lat gwarancji przy spełnieniu wymagań użytkowania

Dostępność kolorów może się różnić – skontaktuj się z naszym handlowcem



+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl