
POKRYCIA.PL

# Blacha trapezowa T18

## karta produktu

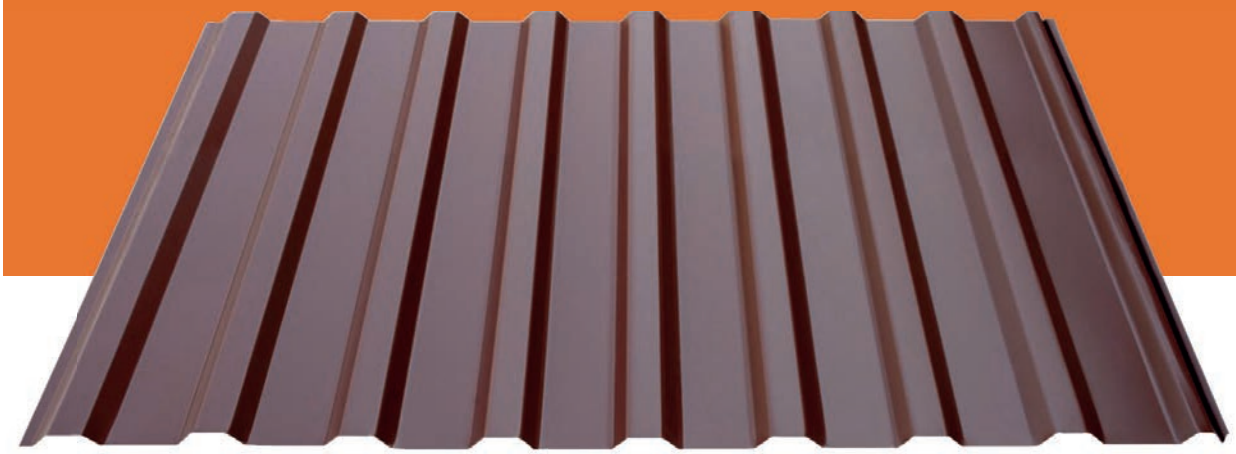

Zeskanuj i zobacz naszą ofertę


+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

## Ogólne informacje

Blacha trapezowa to produkt, który zawdzięcza swoją popularność szerokiemu oraz uniwersalnemu zastosowaniu. Blachę trapezową stosuje się powszechnie jako pokrycie dachowe dla mniejszych i wielkopowierzchniowych zabudowań, na przykład obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej, ale również garaży, małych obiektów usługowych lub handlowych. Blacha trapezowa z powodzeniem sprawdza się również jako blacha elewacyjna czy ogrodzenie.

## Szczegóły techniczne

Blacha trapezowa T18 wyróżnia się wysoką ekonomicznością wśród materiałów służących jako pokrycia dachowe oraz elewacja. Blacha trapezowa T18 występuje w różnych rodzajach, takich jak: blacha ocynkowana, powlekana czy aluminiowa, oraz w różnych grubościach - od 0,5 mm do 1,5 mm. Dodatkową zaletą blachy trapezowej T18 jest jej sztywność oraz łatwy montaż. Wykorzystanie tego typu blachy trapezowej gwarantuje wytrzymałość, a jej różnorodność stwarza nieograniczone możliwości zastosowania.

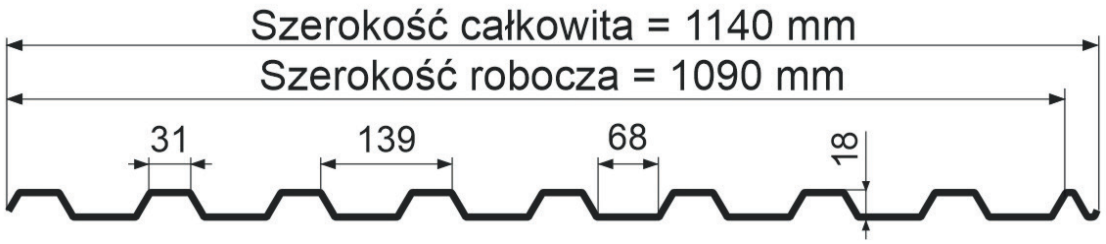


| | |
|---|---|
| Materiał | Stal DX+Z ocynkowana obustronnie (Z225) + powłoki ochronne + lakier dekoracyjny |
| Szerokość całkowita | 1140 mm |
| Szerokość krycia | 1090 mm |
| Maksymalna długość arkusza | 9000 mm |
| Wysokość całkowita | 18 mm |
| Minimalne nachylenie połaci | 10° |
| Podmiot odpowiedzialny | Glinmet Sp. Z o.o.<br>ul. Rolnicza 13 42-160 Krzepice |

## Zastosowanie blachy T18










+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

## Wersja PLUS

Blacha trapezowa T18 dostępna jest w wersji z podwójnie profilowanym trapezem (T18 Max PLUS). Zastosowanie podwójnego przetłoczenia, oprócz walorów wizualny posiada również dodatkowe parametry użytkowe. Podwójne przetłoczenie zwiększa sztywność blachy oraz minimalizuje ryzyko powstawania naprężeń.

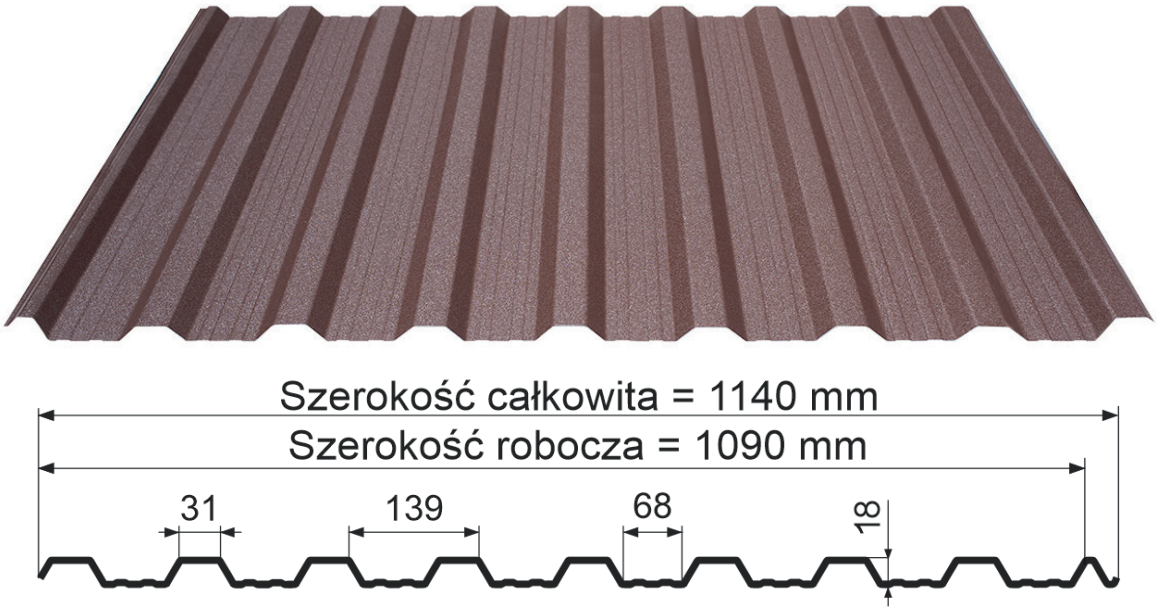


## T18 z FILCEM

Filc antykondensacyjny to solidne wsparcie trwałości blachy. Powłoka antykondensacyjna to nowoczesna i prosta metoda zapobiegania nadmiernej kondensacji wilgoci na blasze trapezowej. Filc antykondensacyjny, oprócz absorbenta wilgoci, pełni także rolę dodatkowej ochrony przed korozją, a także zwiększa zarówno izolację termiczną, jak i akustyczną. Charakterystyczną cechą powłoki antykondensacyjnej jest także jej ognioodporność oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne takie jak rozciąganie czy ścieranie. Zastosowanie filcu antykondensacyjnego wydłuża żywotność blachy, nadając jej wysokie parametry użytkowe. Powłoka antykondensacyjna jest nakładana na wewnętrzną stronę blachy na etapie produkcji pokrycia dachowego.



Najważniejsze zalety zastosowania powłoki antykondensacynej:

- **Brak kapania wody z dachu**
- **Ochrona tego, co jest pod dachem** - chroni przed zawilgoceniem maszyny, samochodu, materiały budowlane, narzędzia
- **Mniejsze ryzyko korozji** - ogranicza ciągłe zawilgocenie konstrukcji
- **Tańsza alternatywa dla pełnej ilozacji** - nie musisz zastosować folii dachowej
- **Działa przy dużych różnicach temperatur** - szczególnie ważne w nieogrzewanych budynkach



+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

## Powłoka połysk

Powłoka cechuje się wysokim połyskiem oraz gładkością. Blacha stalowa ocynkowana pokryta powłoką połyskową została opracowana z myślą o odporności na korozję oraz promieniowanie UV. Zastosowanie powłoki połyskowej zapewnia wytrzymałość oraz odpowiednie walory estetyczne. Grubość powłoki ochronnej wynosi 25 µm. Powłoka dostępna jest w szerokiej gamie barw.

G9010
Biały

G9007
Popielaty

G9005
Czarny

G7035
Jasno szary

G5010
Niebieski

G3011
Czerwony

G7016
Grafitowy

G3005
Wiśniowy

G9006
Srebrny

G8017
Brązowo czekoladowy


## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Grubość powłoki | 25 [µm] |
| Odporność na zarysowania | ≤2000(g) |
| Odporność na pękanie podczas zginania | ≤ 3 T |
| Połysk | 30 GU |
| Klasa odporności na korozję | C3 |
| Klasa odporności na promieniowanie UV | Ruv2 |
| Odporności na działanie wilgoci | 1000 (h) |

Istnieje możliwość zamówienia dowolnego koloru na indywidualne życzenie klienta. Warunkiem jest realizacja zamówienia powyżej 650 m² surowca.

**10 lat gwarancji przy spełnieniu wymagań użytkowania**

**Dostępność kolorów może się różnić - skontaktuj się z naszym handlowcem**

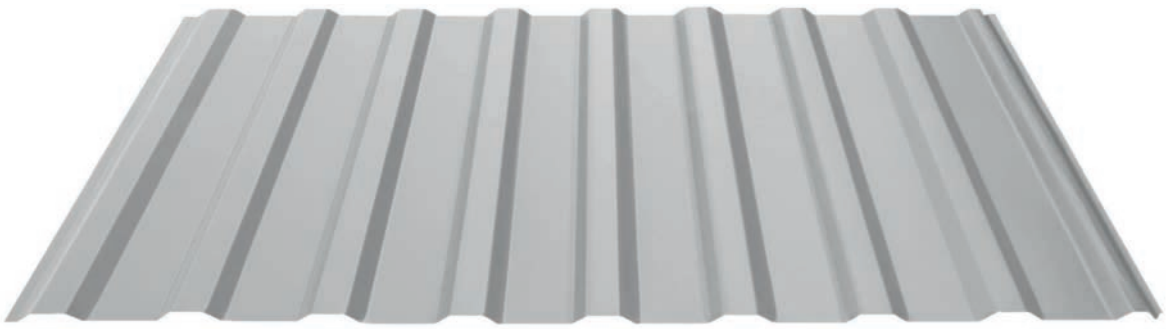



+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

## Powłoka matowa

Powłoka matowa wyróżnia się wyraźną strukturą, która nadaje wyjątkowego charakteru, a matowe wykończenie sprawia, że kolory są żywe i głębokie. Blacha stalowa powlekana organicznie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie niesprzyjających czynników atmosferycznych. Grubość powłoki ochronnej wynosi 35 µm.

D8017
Brązowo czekoladowy

D8019
Ciemno brązowy

D7016
Ciemno Grafitowy

D7024
Grafitowy

D9005
Czarny

D6020
Ciemno zielony

D3009
Czerwony

D8004
Rudy

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Grubość powłoki | 35 [µm] |
| Odporność na uderzenia | ≥ 18 J |
| Odporność na pękanie podczas zginania | ≤ 2 T |
| Odporność na ścieranie | < 12 (mg) |
| Przyczepność | ≤ 1 T |
| Klasa odporności na korozje | RC3 |
| Klasa odporności na promieniowanie UV | Ruv3 |
| Odporność na zarysowania | ≥ 1500 [g] |
| Klasa odporności ogniowej | A1 |
| Odporność na kondensacje | 1000 (h) |
| Odporność na korozję (mgła solna) | 360 (h) |

Istnieje możliwość zamówienia dowolnego koloru na indywidualne życzenie klienta. Warunkiem jest realizacja zamówienia powyżej 650 m² surowca.

**15 lat gwarancji przy spełnieniu wymagań użytkowania**

**Dostępność kolorów może się różnić – skontaktuj się z naszym handlowcem**





+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

## Powłoka HPS200

Blacha stalowa w połączeniu z powłoką HPS200 Ultra tworzy blachę wysoce odporną na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Warstwa ochronna HPS200 jest czterokrotnie grubsza od warstw tradycyjnych, dzięki temu blacha nie ulega korozji. Wzmocniona powłoka lakiernicza zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem UV oraz wysoką temperaturą.



HPS8014
Brązowy



HPS7016
Grafitowy



HPS9005
Czarny

| Parametry techniczne | |
|---|---|
| Grubość powłoki | 200 [µm] |
| Odporność na uderzenia | ≥ 18 J |
| Odporność na pękanie podczas zginania | 0 T do 16°C<br>1T do 0°C |
| Odporność na zarysowania | ≥ 5000 [g] |
| Odporność na ścieranie | < 12 (mg) |
| Przyczepność (nacięcie krzyżykowe) | 100 [%] |
| Klasa odporności na korozję | RC5 (zew.)<br>CPI5 (zew.) |
| Klasa odporności na promieniowanie UV | Ruv4 |
| Maksymalna temperatura stałej eksploatacji | 60°C |
| Odporność na działanie wilgoci | 1000 (h) |
| Odporność na korozję (mgła solna) | 1000 (h) |

**30 lat gwarancji przy spełnieniu wymagań użytkowania**

**Dostępność kolorów może się różnić - skontaktuj się z naszym handlowcem**






+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

## Powłoka alucynk

Na wytrzymałość i sztywność blachy największy wpływ ma wysokość przetłoczenia (profilu). Oznacza to, iż im wyższy profil, tym blacha będzie bardziej sztywna. Trapezy o niższym przetłoczeniu (T14, T18) idealnie sprawdzą się na budynku o małej i średniej powierzchni. Z kolei blachy trapezowe o wysokim profilu (T35, T55) nadadzą się w przypadku dużych obiektów.

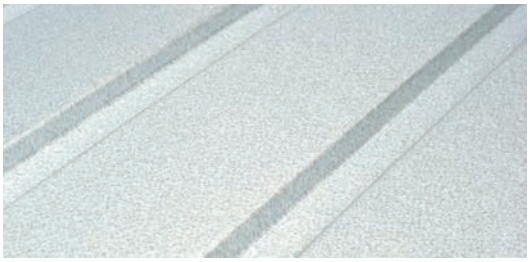

Powłoka alucynkowa zapewnia wysoką odporność blachy na niekorzystne warunki atmosferyczne. Powłoka wykonywana jest ze stopu aluminium, który pozwala uzyskać wysoką ochronę przed promieniowaniem UV, korozją oraz działaniem azotów. Pokrycie blachy powłoką alucynkową zwiększa jej wytrzymałość na działanie środowiska.


### Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Grubość powłoki | 150–185 g/m² |
| Odporność na zarysowania | wysoka |
| Skład: | aluminium – 55,0% + cynk – 43,4% + krzem – 1,6%. + powłoka organiczna bezbarwna |
| Powłoka | metaliczna |
| Klasa odporności na korozję | C3-C4 |
| Odporność na temperaturę | do ok. 315°C |
| Odporności na działanie wilgoci | bardzo wysoka |

**20 lat gwarancji przy spełnieniu wymagań użytkowania**

### Dlaczego alucynk?

- Wyższa odporność na korozję niż ocynk
- Nie wymaga konserwacji ani malowania
- Długa żywotność materiału
- Stabilność koloru w czasie
- Ochrona przed premieniowaniem UV
- Odporność na wysokie temperatury
- Odporność na działanie azotu

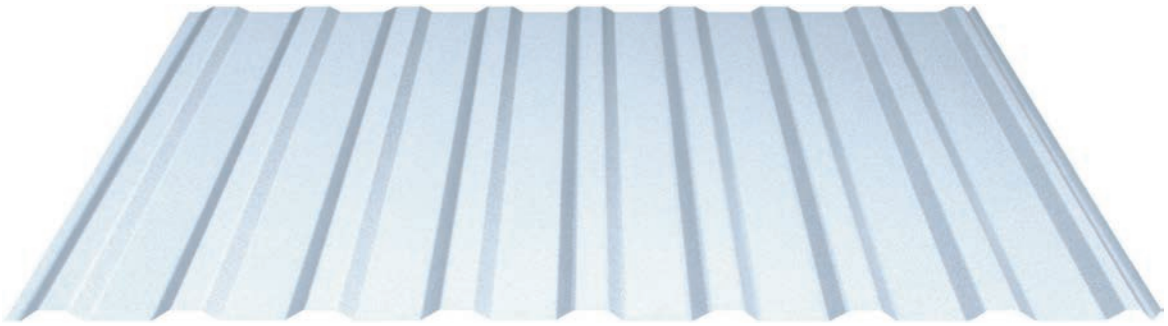



+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42–160 Krzepice pokrycia.pl