
POKRYCIA.PL

Blacha trapezowa T35

karta produktu

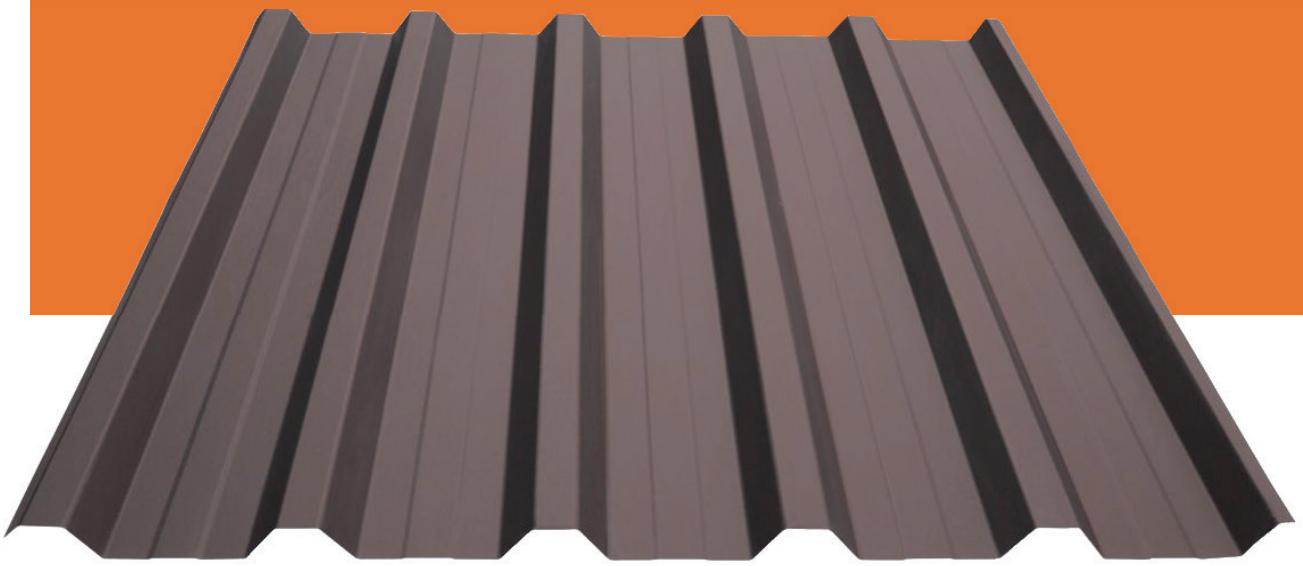

Zeskanuj i zobacz naszą ofertę


+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Ogólne informacje

Blacha trapezowa to produkt, który zawdzięcza swoją popularność szerokiemu oraz uniwersalnemu zastosowaniu. Blachę trapezową stosuje się powszechnie jako pokrycie dachowe dla mniejszych i wielkopowierzchniowych zabudowań, na przykład obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej, ale również garaży, małych obiektów usługowych lub handlowych. Blacha trapezowa z powodzeniem sprawdza się również jako blacha elewacyjna czy ogrodzenie.

Szczegóły techniczne

Blacha trapezowa T35 to produkt niezwykle solidny oraz wytrzymały. Jej wysoki profil zapewnia sztywność blachy, dlatego blacha trapezowa T35 sprawdza się w trudnych warunkach. Dzięki swoim właściwościom może być stosowana jako pokrycie dachowe budynków wielkopowierzchniowych. Wyjątkowa sztywność blachy trapezowej T35 powoduje, że jest ona dostępna nawet w arkuszach o długości 950 cm.

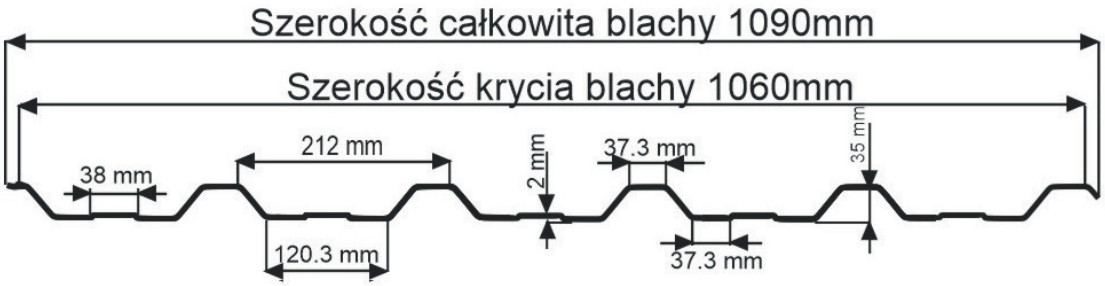

Materiał	Stal DX+Z ocynkowana obustronnie (Z225) + powłoki ochronne + lakier dekoracyjny
Szerokość całkowita	1090 mm
Szerokość krycia	1060 mm
Maksymalna długość arkusza	9500 mm
Wysokość całkowita	35 mm
Minimalne nachylenie połaci	12°
Podmiot odpowiedzialny	Glinmet Sp. Z o.o. ul. Rolnicza 13 42-160 Krzepice

Zastosowanie blachy T35






+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

T35 z FILCEM


Filc antykondensacyjny to solidne wsparcie trwałości blachy. Powłoka antykondensacyjna to nowoczesna i prosta metoda zapobiegania nadmiernej kondensacji wilgoci na blasze trapezowej. Filc antykondensacyjny, oprócz absorbenta wilgoci, pełni także rolę dodatkowej ochrony przed korozją, a także zwiększa zarówno izolację termiczną, jak i akustyczną. Charakterystyczną cechą powłoki antykondensacyjnej jest także jej ognioodporność oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne takie jak rozciąganie czy ścieranie. Zastosowanie filcu antykondensacyjnego wydłuża żywotność blachy, nadając jej wysokie parametry użytkowe. Powłoka antykondensacyjna jest nakładana na wewnętrzną stronę blachy na etapie produkcji pokrycia dachowego.

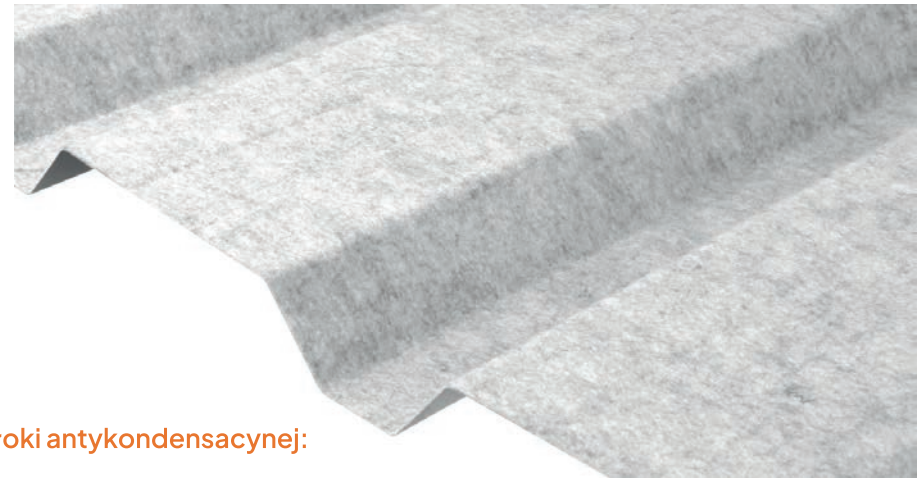

Najważniejsze zalety zastosowania powłoki antykondensacynej:

- Brak kapania wody z dachu
- Ochrona tego, co jest pod dachem - chroni przed zawilgoceniem maszyny, samochodu, materiały budowlane, narzędzia
- Mniejsze ryzyko korozji - ogranicza ciągłe zawilgocenie konstrukcji
- Tańsza alternatywa dla pełnej ilozacji - nie musisz zastosować folii dachowej
- Działa przy dużych różnicach temperatur - szczególnie ważne w nieogrzewanych budynkach

Jak działa powłoka?

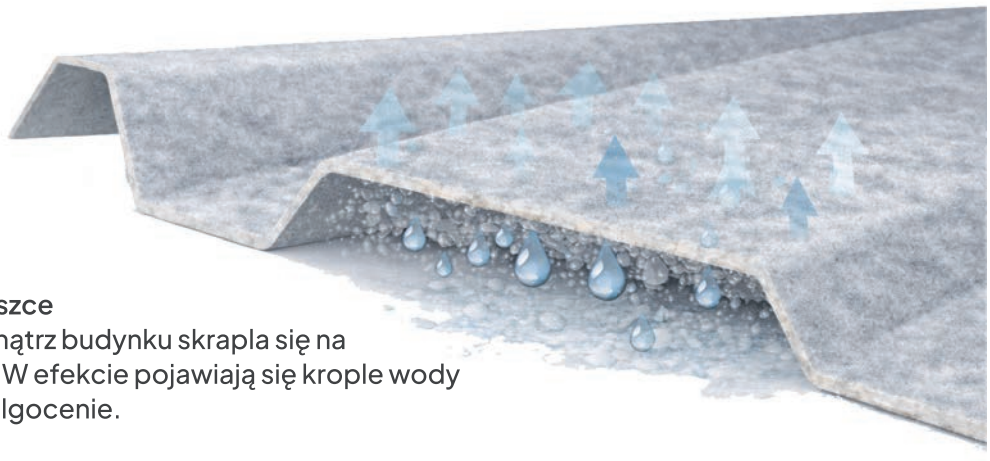

1 Para wodna osadza się na blaszce
Para wodna powstająca wewnątrz budynku skrapla się na chłodnej powierzchni blachy. W efekcie pojawiają się krople wody które mogą powodować zawilgocenie.

2 Filc wchłania wilgoć
Warstwa antykondensacyjna pochłania powstałą wilgoć i zatrzymuje ją w swojej strukturze. Dzięki temu woda nie kapie do wnętrza budynku.

3 Wilgoć odparowywuje stopniowo do powietrza
Zmagazynowana wilgoć jest stopniowo oddawana do otoczenia przy sprzyjających warunkach. Proces ten zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się wody i utrzymuje suchą powierzchnię.

+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Powłoka połysk

Powłoka cechuje się wysokim połyskiem oraz gładkością. Blacha stalowa ocynkowana pokryta powłoką połyskową została opracowana z myślą o odporności na korozję oraz promieniowanie UV. Zastosowanie powłoki połyskowej zapewnia wytrzymałość oraz odpowiednie walory estetyczne. Grubość powłoki ochronnej wynosi 25 µm. Powłoka dostępna jest w szerokiej gamie barw.

G9010
Biały

G9007
Popielaty

G9005
Czarny

G7035
Jasno szary

G5010
Niebieski

G3011
Czerwony

G7016
Grafitowy

G3005
Wiśniowy

G9006
Srebrny

G8017
Brązowo czekoladowy


Parametry techniczne

Grubość powłoki	25 [µm]
Odporność na zarysowania	≤2000(g)
Odporność na pękanie podczas zginania	≤ 3 T
Połysk	30 GU
Klasa odporności na korozję	C3
Klasa odporności na promieniowanie UV	Ruv2
Odporności na działanie wilgoci	1000 (h)

Istnieje możliwość zamówienia dowolnego koloru na indywidualne życzenie klienta. Warunkiem jest realizacja zamówienia powyżej 650 m² surowca.

10 lat gwarancji przy spełnieniu wymagań użytkowania

Dostępność kolorów może się różnić - skontaktuj się z naszym handlowcem

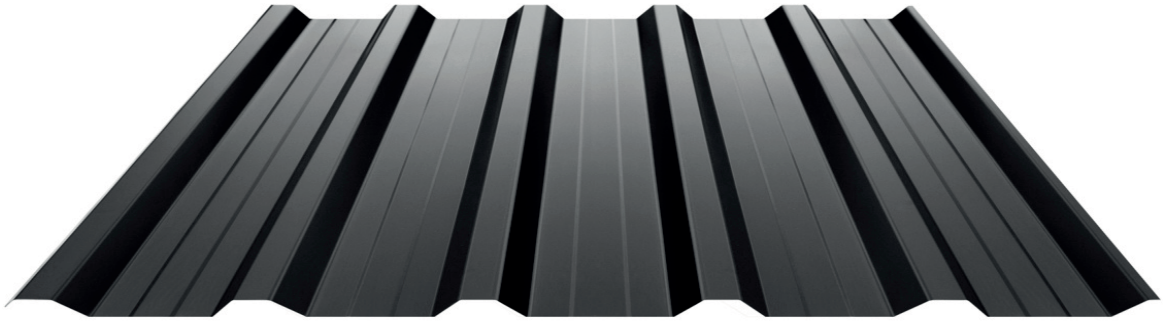

+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Powłoka matowa

Powłoka matowa wyróżnia się wyraźną strukturą, która nadaje wyjątkowego charakteru, a matowe wykończenie sprawia, że kolory są żywe i głębokie. Blacha stalowa powlekana organicznie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie niesprzyjających czynników atmosferycznych. Grubość powłoki ochronnej wynosi 35 µm.

D8017
Brązowo czekoladowy

D8019
Ciemno brązowy

D7016
Ciemno Grafitowy

D7024
Grafitowy

D9005
Czarny

D6020
Ciemno zielony

D3009
Czerwony

D8004
Rudy


Parametry techniczne

Grubość powłoki	35 [µm]
Odporność na uderzenia	≥ 18 J
Odporność na pękanie podczas zginania	≤ 2 T
Odporność na ścieranie	< 12 (mg)
Przyczepność	≤ 1 T
Klasa odporności na korozje	RC3
Klasa odporności na promieniowanie UV	Ruv3
Odporność na zarysowania	≥ 1500 [g]
Klasa odporności ogniowej	A1
Odporność na kondensacje	1000 (h)
Odporność na korozję (mgła solna)	360 (h)

Istnieje możliwość zamówienia dowolnego koloru na indywidualne życzenie klienta. Warunkiem jest realizacja zamówienia powyżej 650 m² surowca.

15 lat gwarancji przy spełnieniu wymagań użytkowania

Dostępność kolorów może się różnić – skontaktuj się z naszym handlowcem

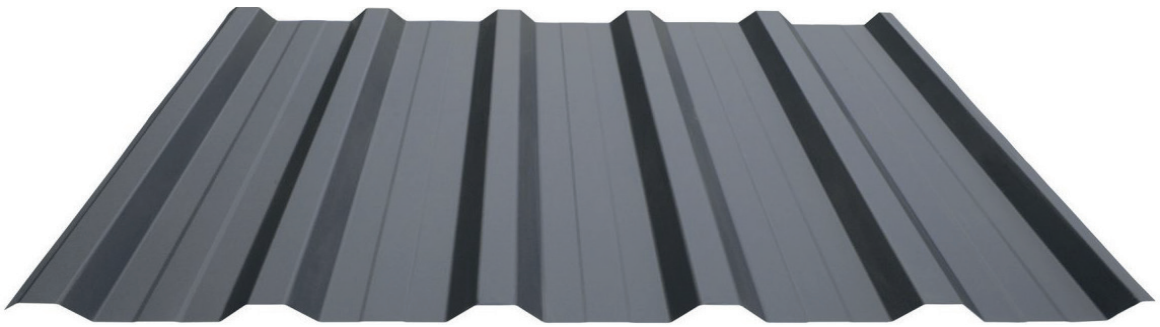

+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Powłoka HPS200

Blacha stalowa w połączeniu z powłoką HPS200 Ultra tworzy blachę wysoce odporną na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Warstwa ochronna HPS200 jest czterokrotnie grubsza od warstw tradycyjnych, dzięki temu blacha nie ulega korozji. Wzmocniona powłoka lakiernicza zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem UV oraz wysoką temperaturą.



HPS8014
Brązowy



HPS7016
Grafitowy




HPS9005
Czarny

Parametry techniczne	
Grubość powłoki	200 [µm]
Odporność na uderzenia	≥ 18 J
Odporność na pękanie podczas zginania	0 T do 16°C 1T do 0°C
Odporność na zarysowania	≥ 5000 [g]
Odporność na ścieranie	< 12 (mg)
Przyczepność (nacięcie krzyżykowe)	100 [%]
Klasa odporności na korozję	RC5 (zew.) CPI5 (zew.)
Klasa odporności na promieniowanie UV	Ruv4
Maksymalna temperatura stałej eksploatacji	60°C
Odporność na działanie wilgoci	1000 (h)
Odporność na korozję (mgła solna)	1000 (h)

30 lat gwarancji przy spełnieniu wymagań użytkowania


Dostępność kolorów może się różnić - skontaktuj się z naszym handlowcem

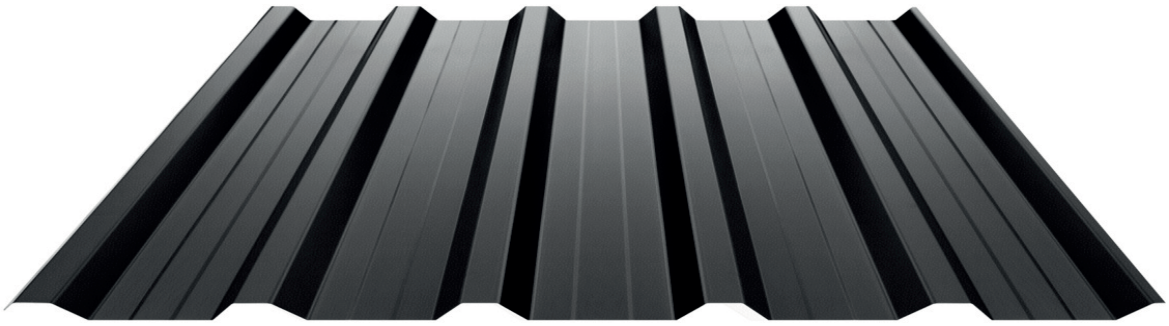

+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Powłoka alucynk

Na wytrzymałość i sztywność blachy największy wpływ ma wysokość przetłoczenia (profilu). Oznacza to, iż im wyższy profil, tym blacha będzie bardziej sztywna. Trapezy o niższym przetłoczeniu (T14, T18) idealnie sprawdzą się na budynku o małej i średniej powierzchni. Z kolei blachy trapezowe o wysokim profilu (T35, T55) nadadzą się w przypadku dużych obiektów.

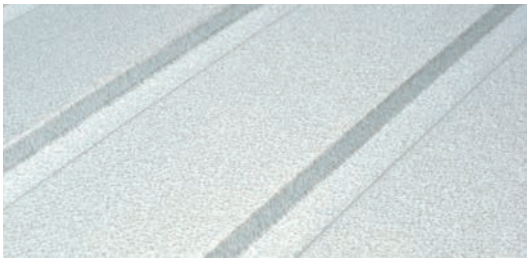

Powłoka alucynkowa zapewnia wysoką odporność blachy na niekorzystne warunki atmosferyczne. Powłoka wykonywana jest ze stopu aluminium, który pozwala uzyskać wysoką ochronę przed promieniowaniem UV, korozją oraz działaniem azotów. Pokrycie blachy powłoką alucynkową zwiększa jej wytrzymałość na działanie środowiska.


Parametry techniczne

Grubość powłoki	150–185 g/m²
Odporność na zarysowania	wysoka
Skład:	aluminium – 55,0% + cynk – 43,4% + krzem – 1,6%. + powłoka organiczna bezbarwna
Powłoka	metaliczna
Klasa odporności na korozję	C3-C4
Odporność na temperaturę	do ok. 315°C
Odporności na działanie wilgoci	bardzo wysoka

20 lat gwarancji przy spełnieniu wymagań użytkowania

Dlaczego alucynk?

Wyższa odporność na korozję niż ocynk	Nie wymaga konserwacji ani malowania	Długa żywotność materiału	Stabilność koloru w czasie
Ochrona przed premieniowaniem UV	Odporność na wysokie temperatury	Odporność na działanie azotu	

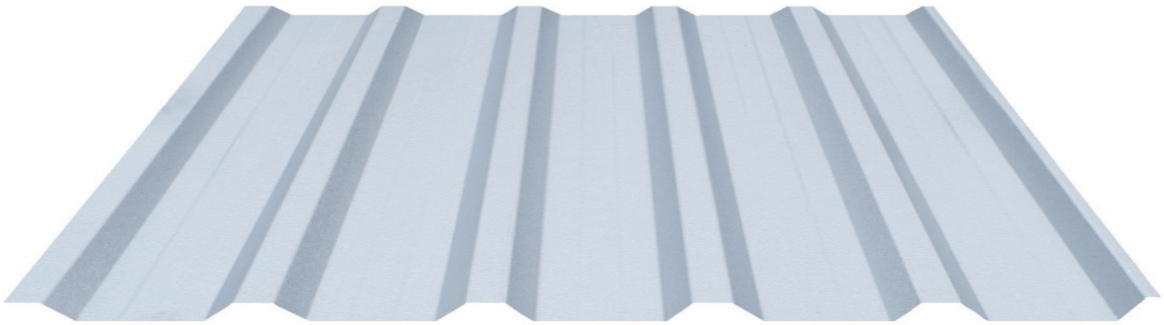

+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42–160 Krzepice pokrycia.pl