
POKRYCIA.PL

Blacha trapezowa T7

karta produktu

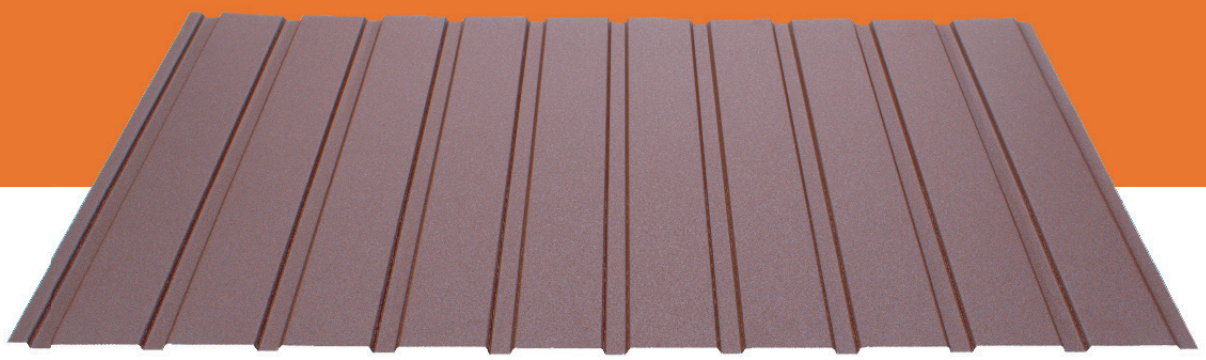

Zeskanuj i zobacz naszą ofertę


+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Ogólne informacje

Blacha trapezowa T7 została stworzona przede wszystkim z myślą o podbitce dachu. Podbitka wykonana z blachy stalowej jest odporna na procesy starzenia, kolor podbitki nie odbarwia się tak jak w przypadku podbitki wykonanej z PVC. Podbitka stalowa nie wymaga praktycznie żadnej konserwacji, nie trzeba jej malować, a dostępność różnorodnych powłok oraz kolorów sprawiają, że podbitka wykonana z blachy, jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku.

Szczegóły techniczne

Jest ona odporna na niesprzyjające warunki atmosferyczne, odporna na procesy starzenia, jej sztywność jest nieporównywalnie lepsza od podbitki PVC, a dodatko możliwość wykonania jej z blachy imitującej drewno sprawia, że jest najlepszą alternatywą spośród wszystkich dostępnych podbitek.

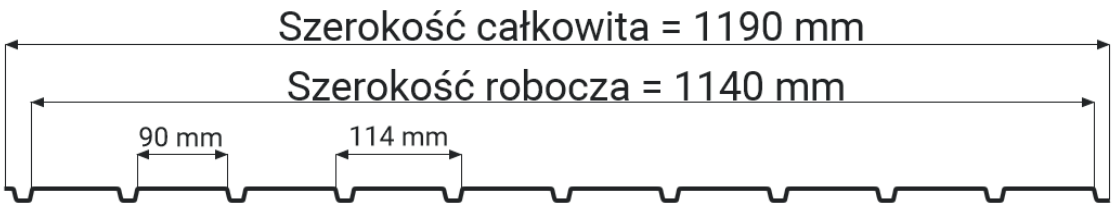

Materiał	Stal DX+Z ocynkowana obustronnie (Z225) + powłoki ochronne + lakier dekoracyjny
Szerokość całkowita	1190 mm
Szerokość krycia	1140 mm
Maksymalna długość arkusza	5000 mm
Wysokość całkowita	7 mm
Masa 1m2	5 kg
Podmiot odpowiedzialny	Glinmet Sp. Z o.o. ul. Rolnicza 13 42-160 Krzepice

Zastosowanie blachy T7





+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Powłoka połysk

Powłoka cechuje się wysokim połyskiem oraz gładkością. Blacha stalowa ocynkowana pokryta powłoką połyskową została opracowana z myślą o odporności na korozję oraz promieniowanie UV. Zastosowanie powłoki połyskowej zapewnia wytrzymałość oraz odpowiednie walory estetyczne. Grubość powłoki ochronnej wynosi 25 µm. Powłoka dostępna jest w szerokiej gamie barw.

G9010
Biały

G9007
Popielaty

G9005
Czarny

G7035
Jasno szary

G5010
Niebieski

G3011
Czerwony

G7016
Grafitowy

G3005
Wiśniowy

G9006
Srebrny

G8017
Brązowo czekoladowy


Parametry techniczne

Grubość powłoki	25 [µm]
Odporność na zarysowania	≤2000(g)
Odporność na pękanie podczas zginania	≤ 3 T
Połysk	30 GU
Klasa odporności na korozję	C3
Klasa odporności na promieniowanie UV	Ruv2
Odporności na działanie wilgoci	1000 (h)

Istnieje możliwość zamówienia dowolnego koloru na indywidualne życzenie klienta. Warunkiem jest realizacja zamówienia powyżej 650 m² surowca.

10 lat gwarancji przy spełnieniu wymagań użytkowania

Dostępność kolorów może się różnić - skontaktuj się z naszym handlowcem

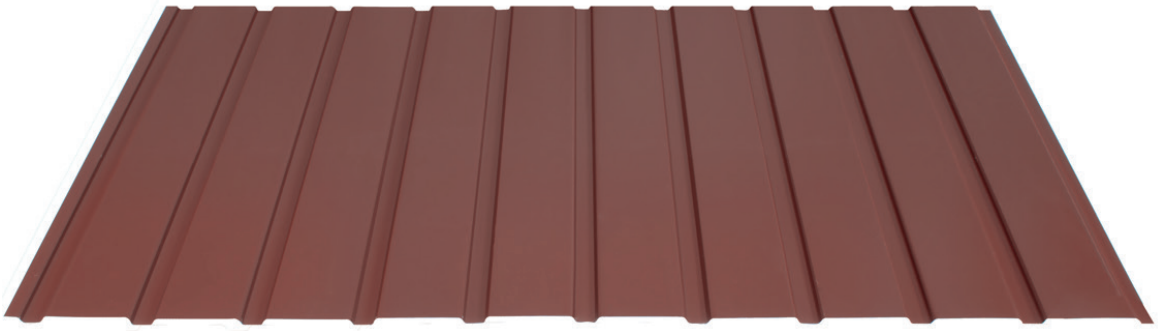

+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Powłoka matowa

Powłoka matowa wyróżnia się wyraźną strukturą, która nadaje wyjątkowego charakteru, a matowe wykończenie sprawia, że kolory są żywe i głębokie. Blacha stalowa powlekana organicznie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie niesprzyjających czynników atmosferycznych. Grubość powłoki ochronnej wynosi 35 µm.

D8017
Brązowo czekoladowy

D8019
Ciemno brązowy

D7016
Ciemno Grafitowy

D7024
Grafitowy

D9005
Czarny

D6020
Ciemno zielony

D3009
Czerwony

D8004
Rudy

Parametry techniczne

Grubość powłoki	35 [µm]
Odporność na uderzenia	≥ 18 J
Odporność na pękanie podczas zginania	≤ 2 T
Odporność na ścieranie	< 12 (mg)
Przyczepność	≤ 1 T
Klasa odporności na korozje	RC3
Klasa odporności na promieniowanie UV	Ruv3
Odporność na zarysowania	≥ 1500 [g]
Klasa odporności ogniowej	A1
Odporność na kondensacje	1000 (h)
Odporność na korozję (mgła solna)	360 (h)

Istnieje możliwość zamówienia dowolnego koloru na indywidualne życzenie klienta. Warunkiem jest realizacja zamówienia powyżej 650 m² surowca.

15 lat gwarancji przy spełnieniu wymagań użytkowania

Dostępność kolorów może się różnić – skontaktuj się z naszym handlowcem



+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Powłoka HPS200

Blacha stalowa w połączeniu z powłoką HPS200 Ultra tworzy blachę wysoce odporną na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Warstwa ochronna HPS200 jest czterokrotnie grubsza od warstw tradycyjnych, dzięki temu blacha nie ulega korozji. Wzmocniona powłoka lakiernicza zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem UV oraz wysoką temperaturą.



HPS8014
Brązowy



HPS7016
Grafitowy




HPS9005
Czarny

Parametry techniczne	
Grubość powłoki	200 [µm]
Odporność na uderzenia	≥ 18 J
Odporność na pękanie podczas zginania	0 T do 16°C 1T do 0°C
Odporność na zarysowania	≥ 5000 [g]
Odporność na ścieranie	< 12 (mg)
Przyczepność (nacięcie krzyżykowe)	100 [%]
Klasa odporności na korozję	RC5 (zew.) CPI5 (zew.)
Klasa odporności na promieniowanie UV	Ruv4
Maksymalna temperatura stałej eksploatacji	60°C
Odporność na działanie wilgoci	1000 (h)
Odporność na korozję (mgła solna)	1000 (h)

30 lat gwarancji przy spełnieniu wymagań użytkowania


Dostępność kolorów może się różnić - skontaktuj się z naszym handlowcem

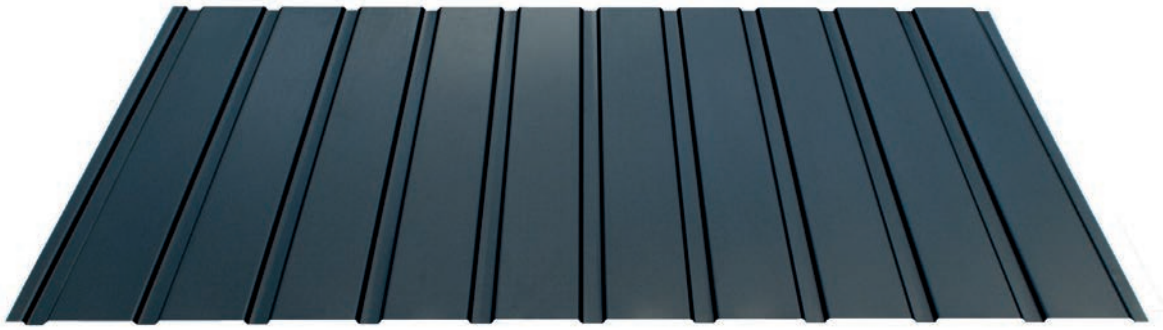

+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Powłoka alucynk

Blacha trapezowa T7 to produkt wysokiej jakości, który sprawdzi się przede wszystkim jako podbitka dachowa w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i użytkowych. Podbitka wykonana z blachy stalowej nie jest podatna na procesy starzenia oraz utratę koloru, w przeciwieństwie do podbitki wykonanej z PVC. Produkt ten nie wymaga konserwacji ani malowania.

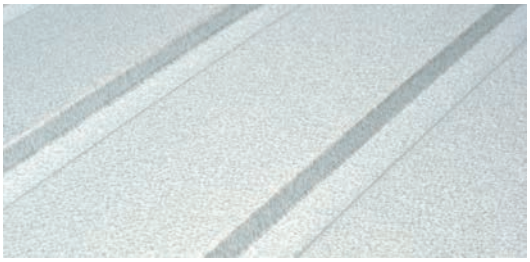

Powłoka alucynkowa zapewnia wysoką odporność blachy na niekorzystne warunki atmosferyczne. Powłoka wykonywana jest ze stopu aluminium, który pozwala uzyskać wysoką ochronę przed promieniowaniem UV, korozją oraz działaniem azotów. Pokrycie blachy powłoką alucynkową zwiększa jej wytrzymałość na działanie środowiska.

Parametry techniczne

Grubość powłoki	150–185 g/m²
Odporność na zarysowania	wysoka
Skład:	aluminium – 55,0% + cynk – 43,4% + krzem – 1,6%. + powłoka organiczna bezbarwna
Powłoka	metaliczna
Klasa odporności na korozję	C3-C4
Odporność na temperaturę	do ok. 315°C
Odporności na działanie wilgoci	bardzo wysoka

20 lat gwarancji przy spełnieniu wymagań użytkowania

Dlaczego alucynk?

- Wyższa odporność na korozję niż ocynk
- Nie wymaga konserwacji ani malowania
- Długa żywotność materiału
- Stabilność koloru w czasie
- Ochrona przed premieniowaniem UV
- Odporność na wysokie temperatury
- Odporność na działanie azotu



+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42–160 Krzepice pokrycia.pl

Powłoka drewnopodobna

Blacha drewnopodobna idealnie sprawdza się w przypadku budowy: bram, furtek, podbitek dachowych, kompletnych ogrodzeń czy altan. Wyjątkowy wygląd blachy sprawia, że jest ona doskonałym elementem dekoracyjnym.



Ciemny dąb



Winchester



Złoty dąb

Parametry techniczne

Grubość powłoki	25 [µm]
Odporność na zarysowania	≤2000(g)
Odporność na pękanie podczas zginania	≤ 3 T
Połysk	30 GU
Klasa odporności na korozję	C3
Klasa odporności na promieniowanie UV	Ruv2
Odporności na działanie wilgoci	1000 (h)

10 lat gwarancji przy spełnieniu wymagań użytkowania

Dostępność kolorów może się różnić – skontaktuj się z naszym handlowcem

Charakterystyka

Ciemny dąb

Powłoka w kolorze ciemnego dębu to propozycja dla osób ceniących elegancję i wyrazisty charakter. Głębokie, nasycone odcienie brązu przeplatają się z subtelnymi, ciemniejszymi liniami usłojenia, wiernie odwzorowując naturalne, dojrzałe drewno. Struktura wizualnie nadaje powierzchni solidności i prestiżu, dzięki czemu idealnie sprawdza się w nowoczesnych bryłach budynków, jak i w klasycznej architekturze.

Jasny dąb

Jasny dąb wyróżnia się lekką, naturalną kolorystyką utrzymaną w odcieniach beżu, piasku i ciepłego drewna. Delikatne, równomierne usłojenie sprawia, że powierzchnia wygląda subtelnie i harmonijnie, bez mocnych kontrastów. To idealne rozwiązanie dla przestrzeni, w których liczy się świeżość, minimalizm i optyczne powiększenie powierzchni.

Winchester

Powłoka Winchester to najbardziej dekoracyjna i „żywa" struktura spośród dostępnych wariantów. Charakteryzuje się wyraźnym, kontrastowym usłojeniem, w którym przeplatają się jasne i ciemniejsze pasma, tworząc efekt naturalnej nieregularności drewna. Dzięki temu każda powierzchnia wygląda dynamicznie i bardziej realistycznie niż w przypadku jednolitych dekorów.

Złoty dąb

Złoty dąb to klasyczny, ponadczasowy kolor inspirowany naturalnym drewnem w ciepłym, miodowym odcieniu. Wyraźne, ale harmonijne usłojenie podkreśla naturalny charakter materiału, zachowując jednocześnie dużą uniwersalność. To jeden z najczęściej wybieranych dekorów, który doskonale komponuje się zarówno z jasnymi, jak i ciemnymi elementami elewacji.

+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl