
POKRYCIA.PL

Żaluzje elewacyjne

karta produktu

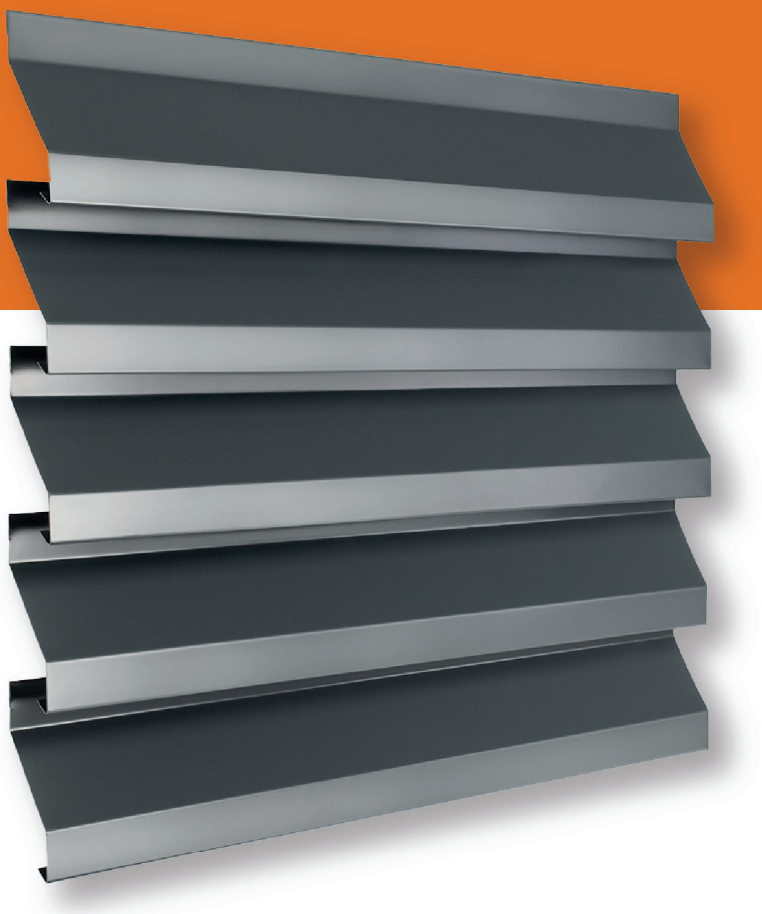


Zeskanuj i zobacz naszą ofertę


+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Opis produktu

Żaluzje elewacyjne to niezwykle elegancki i nowoczesny element, który na stałe wpisał się w najnowsze trendy architektoniczne. Ich minimalistyczna forma i lekka konstrukcja odmieniają wygląd elewacji budynku, nadając mu wyjątkowego charakteru.

Specyfikacja

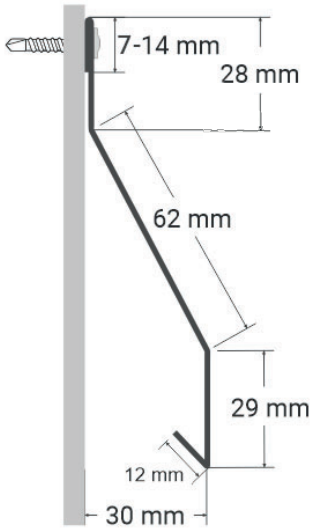

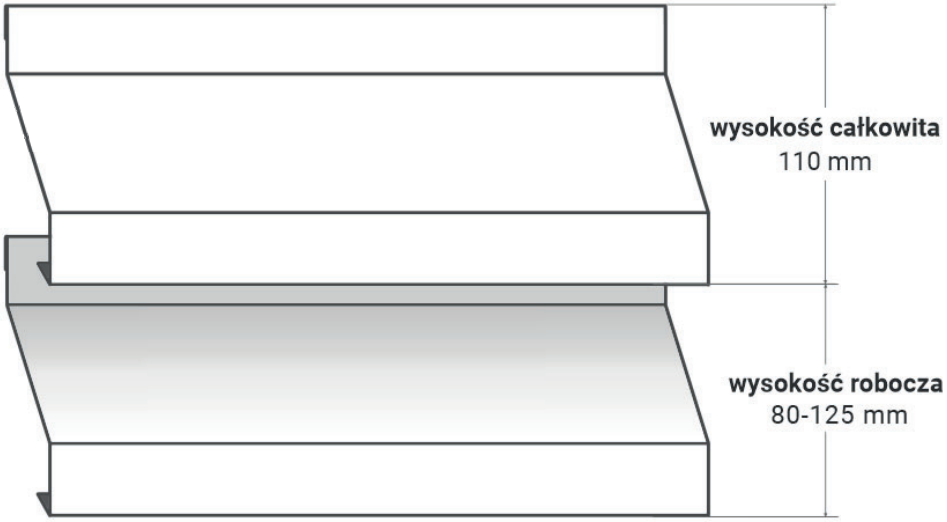

Wysokość całkowita:	110 mm
Wysokość robocza:	80–125 mm
Przekrój poprzeczny:	30 mm
Przekrój poprzeczny: (z uchwytem montażowym)	42 mm

Grubość blachy:	0,5 mm
Materiał:	Stal ocynkowana
Obustronnie malowane	Dostępne
Zalecana długość	max 3 mb

Montaż

Żaluzje można zamontować na trzy różne sposoby, dostosowując ich wybór do specyficznych potrzeb oraz rodzaju konstrukcji:

Uchwyty do żaluzji – montaż za pomocą uchwytów to szybkie i bardzo efektywne rozwiązanie. Uchwyty przykręcamy do konstrukcji, a następnie wpinamy i dodatkowo przykręcamy żaluzje, co ułatwia ich precyzyjne ustawienie i zapewnia odpowiednią stabilność konstrukcji.


Ceowniki – żaluzje elewacyjne można zamontować przy użyciu ceowników z blachy. Ceowniki mocujemy do konstrukcji lub ściany, po czym nitujemy do nich żaluzje. Ceowniki wykonujemy na wymiar.


Montaż bezpośrednio do konstrukcji – żaluzje przykręcamy bezpośrednio do konstrukcji, stosując wkręty samowiercące lub nity. Wysokość całkowita żaluzji wynosi 110 mm. Na indywidualne zamówienie możemy również wyprodukować kątowniki lub ceowniki maskujące.

+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42–160 Krzepice pokrycia.pl


Uchwyty montażowe


Uchwyt do żaluzji to praktyczny element montażowy przeznaczony do instalacji żaluzji elewacyjnych. Został on specjalnie zaprojektowany tak, aby umożliwić pewne i stabilne zamocowanie żaluzji na przygotowanej wcześniej konstrukcji. Uchwyt został wykonany z wysokiej jakości tworzywa, odpornego na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Uchwyty zostały wyposażone w 5-stopniową regulację wysokości, która umożliwia zamontowanie żaluzji w różnych odstępach. Szerokość uchwytu wynosi 32 mm.

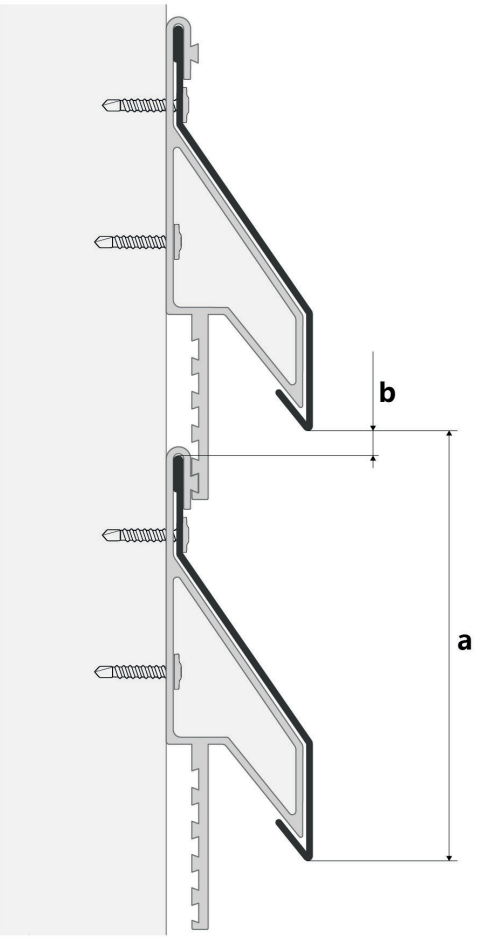

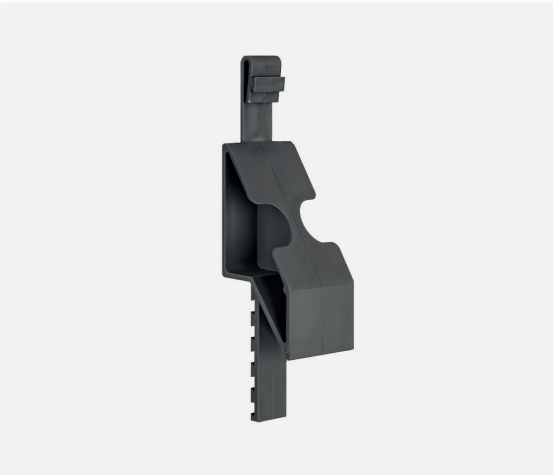

Wysokość robocza żaluzji (**a**)	Odstęp między żaluzjami (**b**)
85 mm	- 23 mm
95 mm	- 13 mm
105 mm	- 3 mm
115 mm	7 mm
125 mm	17 mm

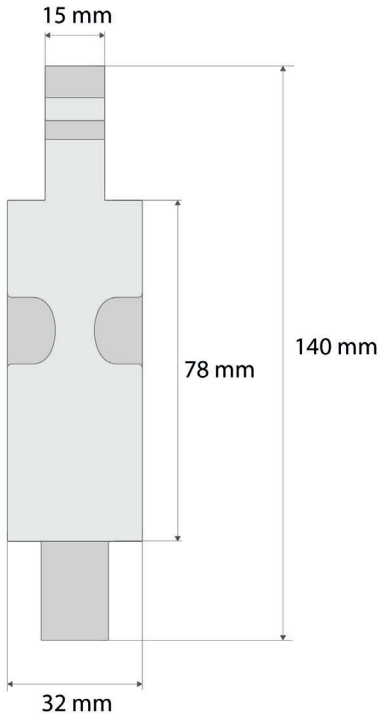

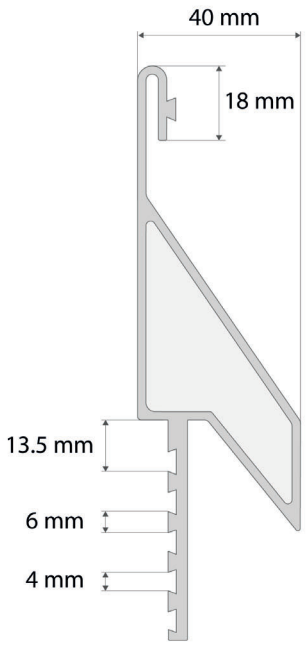

+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl

Zastosowanie

Główną zaletą żaluzji fasadowych jest ich uniwersalność, mogą być wykorzystywane do wykończenia fasad, elewacji budynków, tarasów, altan, wszelkiego rodzaju wiat, płotów, ogrodzeń czy także do zabudowy systemów klimatyzacyjnych, a także do zabudowy witryn oraz boksów na odpady.








Dokumentacja

Nasze żaluzje posiadają badnia, które potwierdzają ich zgodnosć z aktualnymi standardami. Dokumentacja techniczna żaluzji elewacyjnych obejmuje: Krajowa Deklaracja Właściowści Użytkowych, badania charakterystyk przepływowych oraz badania naprężeń pod naciskiem wiatru.

Dodatkowe informacje

Producentem żaluzji elewacyjnych jest firma Glinmet Sp. z o.o., ul. Rolnicza 13, 42 -160 Krzepice. NIP: 5742068941, REGON: 384340965 KRS: 0000803465, BDO: 000146907 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

+48 533 760 610 sklep@pokrycia.pl Rolnicza 13, 42-160 Krzepice pokrycia.pl